电机动力连接器

增量式编码器连接器



绝对式编码器连接器



制动器连接器



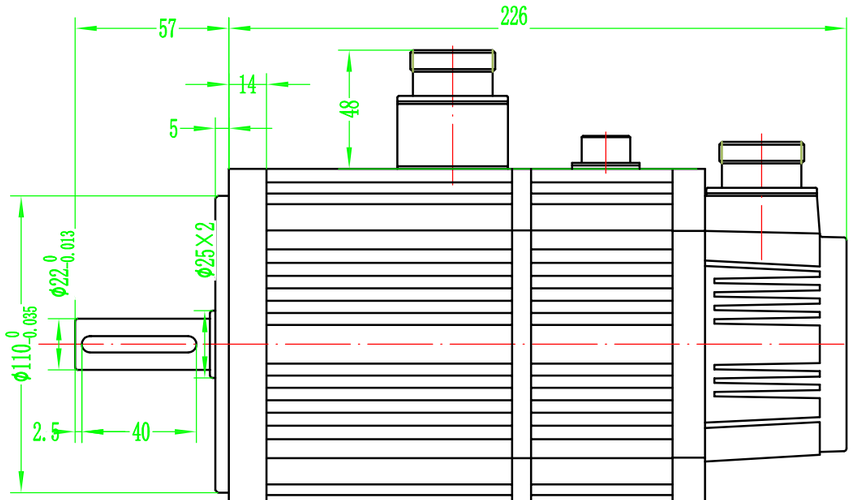

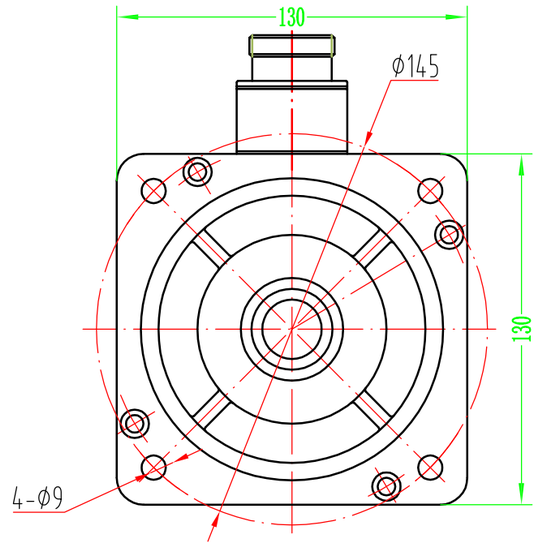

额定电压	220	V AC
额定功率	1.0	KW
额定转矩	4	N • m
最大转矩	12	N • m
额定转速	2500	RPM
最大转速	3000	RPM
额定电流	4.0	A
最大电流	12	A
线反电势系数	73±10%	V/KRPM
线电阻	2.9±10%	Ω
线电感	6.81±10%	mH
转动惯量	8.5±10%	10^(-4)kg•m
极对数	4	对
电机绝缘等级	CLass F	
电机防护等级	IP65	

制动连接器接线顺序

位号	1	2	3
信号	DC24V		／

电机动力连接器接线顺序

位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序

位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	**屏蔽**			

绝对值编码器连接器接线顺序

位号	3	2	1	6	4	7	5		
信号	VB+	VB-	**屏蔽**	SD+	SD-	5V	GND		

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	XS12P/Y3	YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	XS12P/R	YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设 计		标准化		
校 对		审 定		
审 核		批 准		
工 艺		日 期		

IVECON® 维控科技

型号

WE130M-10025S-A1G
WE130M-10025S-C1G
WE130M-10025S-D2G

版 本			
A0			
阶段标记	重要度	重 量	比 例
第 1 张		共 1 张	