


反电势	V/1000rpm	36
转矩常数	N.m/A	0.53
线电阻	Ohms	2.2
D轴电感	mH	2.1
Q轴电感	mH	2.5
电气时间常数	ms	1.95
转子惯量	$\times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	0.76
极数		10
编码器线数		17bit/23bit
绝缘等级		F(155℃)
防护等级		IP65

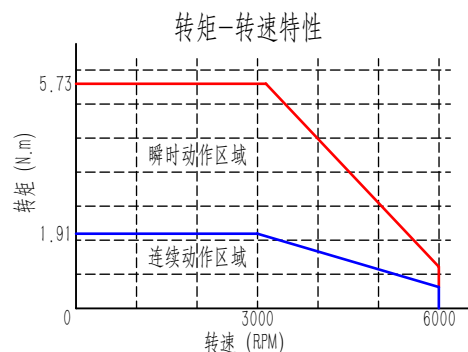

动力线				
插座编号	1	2	3	4
绕组定义	U	V	W	PE
线缆颜色	红	黑	白	黄绿

编码器反馈线									
插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号定义	E+	E-	PE	SD+	SD-		5V	0V	/
线缆颜色	棕	白	屏蔽	蓝	黄	/	红	黑	/

				 维控科技			
变更番号		变更内容		日期	物料编码		电机型号
设计			标准化		视图	重量(Kg)	比例
绘图	梁成	23.08.19					1:1
审核			批准		单位	mm	共 1 页 第 1 页