





图样代号

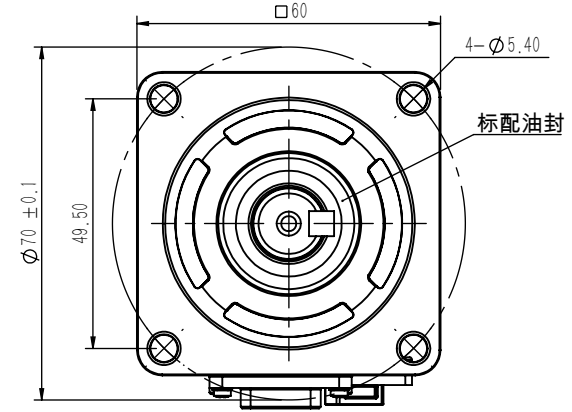

剖面 A-A  
比例 1 : 1.5

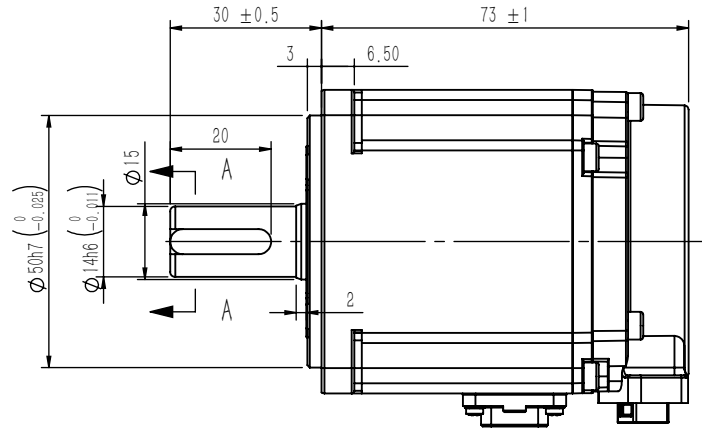

项目	单位	数值
额定功率	W	200
额定电压	VAC	220
额定电流	A	1.7
瞬时最大电流	A	5.7
额定转矩	N.m	0.64
瞬时最大转矩	N.m	1.92
额定转速	rpm	3000
峰值转速	rpm	6000
反电势	V/1000rpm	23
转矩常数	N.m/A	0.38
线电阻	Ohms	4.57
D轴电感	mH	3.7
Q轴电感	mH	4.3
电气时间常数	ms	1.62
转子惯量	$\times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	0.28
极数		10
编码器线数		17bit/23bit
绝缘等级		F(155℃)
防护等级		IP65

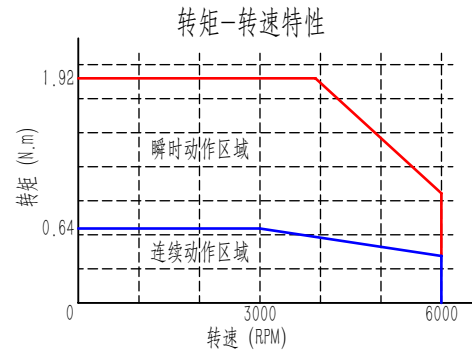

动力线				
插座编号	1	2	3	PE
绕组定义	W	V	U	PE

编码器反馈线							
插座编号	1	2	3	4	5	6	7
信号定义	5V	0V	SD+	SD-	PE	E+	E-
线缆颜色	红	黑	蓝	黄	绿	棕	白

				物料编码				电机型号	
变更番号	变更内容			日期	视图	重量(Kg)	比例	WD60M-02030S-A1F-L2	
设计			标准化		单位	mm	1:1	WD60M-02030S-C1F-L2	
绘图	梁成	23.08.30						WD60M-02030S-D2F-L2	
审核			批准						