





图样代号

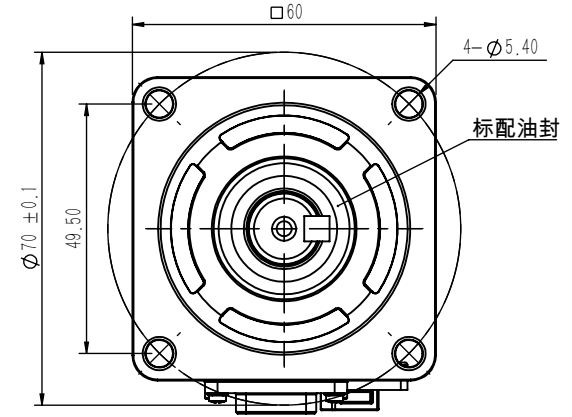

剖面 A-A  
比例 1 : 1.5

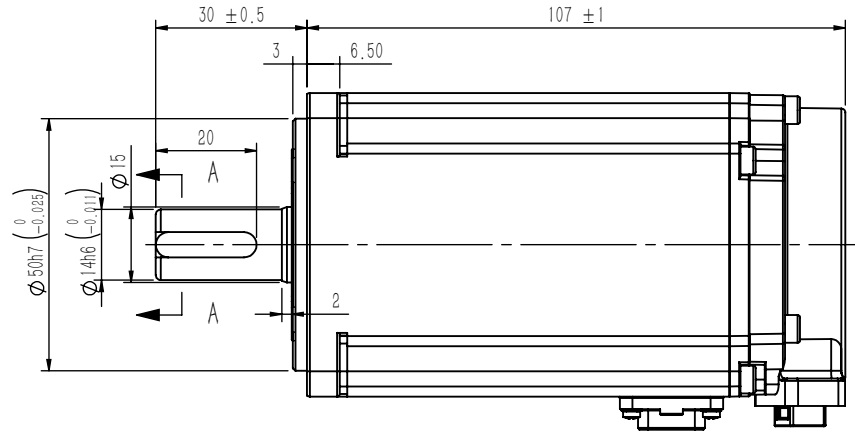

项目	单位	数值
额定功率	W	600
额定电压	VAC	220
额定电流	A	3.6
瞬时最大电流	A	11.2
额定转矩	N.m	1.91
瞬时最大转矩	N.m	5.73
额定转速	rpm	3000
峰值转速	rpm	6000
反电势	V/1000rpm	36
转矩常数	N.m/A	0.53
线电阻	Ohms	2.2
D轴电感	mH	2.1
Q轴电感	mH	2.5
电气时间常数	ms	1.95
转子惯量	$\times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	0.76
极数		10
编码器线数		17bit/23bit
绝缘等级		F(155℃)
防护等级		IP65

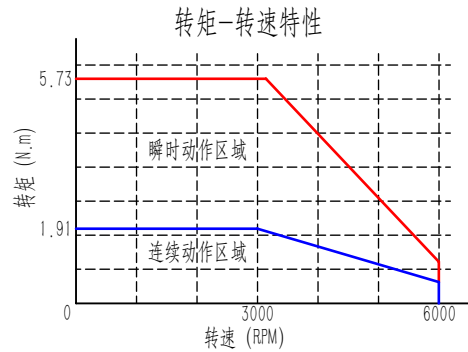

动力线				
插座编号	1	2	3	PE
绕组定义	W	V	U	PE

编码器反馈线							
插座编号	1	2	3	4	5	6	7
信号定义	5V	0V	SD+	SD-	PE	E+	E-
线缆颜色	红	黑	蓝	黄	绿	棕	白

				 维控科技			
变更番号		变更内容		日期	物料编码		电机型号
设计			标准化		视 图		重量(Kg) 比例
绘图	梁成	23.08.19					1:1
审核			批准		单位	mm	共 1 页 第 1 页
WD60M—06030S—A1F—L2 WD60M—06030S—C1F—L2 WD60M—06030S—D2F—L2							